

付録 C

Homebrew のインストール

この付録では、macOS に Homebrew (ホームブリュー) をインストールする手順を解説します。Homebrew は、macOS でよく使われるパッケージ管理システムですが、初期状態の macOS には備わっていません。

C.1 事前準備

Homebrew をインストールする前に、次のふたつの準備作業が必要になります。

- Apple ID の取得
- **Command Line Tools** のインストール

Apple ID を取得するには、ブラウザで次の URL を訪問してください。

```
https://appleid.apple.com/jp/
```

Command Line Tools をインストールするには、ターミナルで次のコマンドを実行してください。

```
$ xcode-select --install
```

すると 図 C.1 のようなダイアログが表示されます。

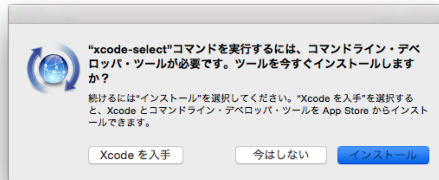


図 C.1 xcode-select コマンドのダイアログ

これに対して「インストール」ボタンをクリックし、次の画面で「使用許諾契約」に同意し、Command Line Tools のインストールを完了します。

過去にコマンドライン・デベロッパ・ツールをインストールしたことがある場合、図 C.1 ダイアログは表示されません。

C.2 Homebrew のインストール

続いて、以下の手順で Homebrew をインストールしてください。

- ブラウザで http://brew.sh/index_ja.html を開きます。
- 「インストール」セクションのすぐ下にある `/usr/bin/ruby -e` で始まるコマンドをコピーします (図 C.2)。
- コピーしたコマンドをターミナルに貼り付けて実行します。



図 C.2 Homebrew の Web サイト

ターミナルで `brew -v` コマンドを実行し、次のような結果（バージョン番号や日付は異なるかもしれません）が表示されれば Homebrew のインストールが完了しています。

```
Homebrew 1.3.6
Homebrew/homebrew-core (git revision 51a14; last commit 2017-11-11)
```